


TC500 SR - OIL AND CHIPS



CƠ KHÍ

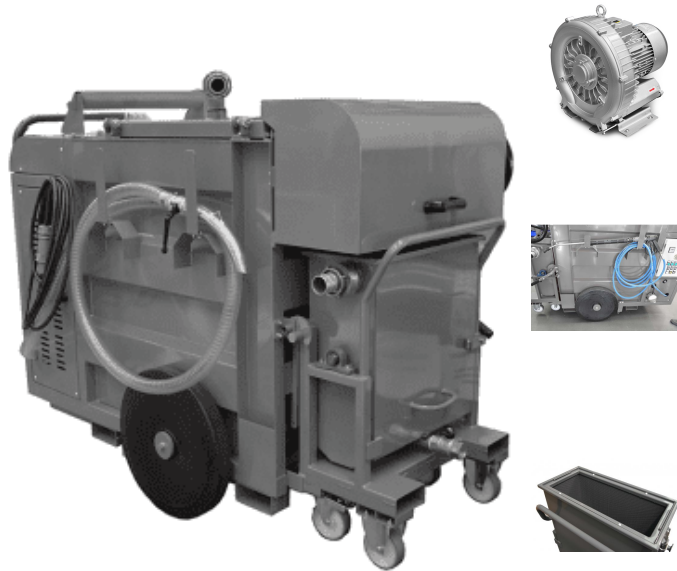

- ✓ Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Tiết kiệm chi phí bằng cách tái sử dụng dầu và chất nhũ tương
- ✓ Lọc hỗn hợp dầu, chất làm mát và mạt kim loại từ máy công cụ
- ✓ Bơm xả kèm theo
- ✓ Bộ lọc cặn dầu
- ✓ Bơm cao áp vệ sinh thùng chứa dầu
- ✓ Dễ dàng vận chuyển bằng xe nâng

BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50
Công suất	kW	4
Áp suất	mmH ₂ O	2400
Lưu lượng khí	m ³ /h	420
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	72

BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Bộ lọc vành đai mô
-------------	--------------------

COLLECTION UNIT

Hệ thống xả	Đi kèm bơm	
Dung tích chứa (chất lỏng)	lt	500
Dung tích chứa (chất rắn)	lt	75
Tốc độ xả	l / min	200
Thiết bị phao nổi	Có	
Máy dò mức cho động cơ tự động cắt	Có	

DUNG TÍCH

Kích thước	cm	94x180x130h
Khối lượng	kg	400



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.



BỘ LỌC

Bộ lọc giấy tách cặn dầu và đưa cặn vào thùng chứa bởi hệ thống bọc bộ lọc



COLLECTION UNIT

Thùng chứa có bánh xe dễ dàng tháo rời khỏi máy và hệ thống nghiêng xử lý mảnh vụn hoặc cặn dầu một cách tiện lợi.

Thùng chứa chính với dung tích 500L (chất lỏng) được trang bị cảm biến mực nước. Ngoài ra, 1 máy bơm 3 pha được tích hợp để xả thải và bơm cao áp để vệ sinh thùng chứa.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THỂ VÀ TẦN SỐ KHÁC