

## DHV 22 COMPACT - ALTO VUOTO



LUYỆN THÉP




NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



NGÀNH CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG



INDUSTRIA PESANTE

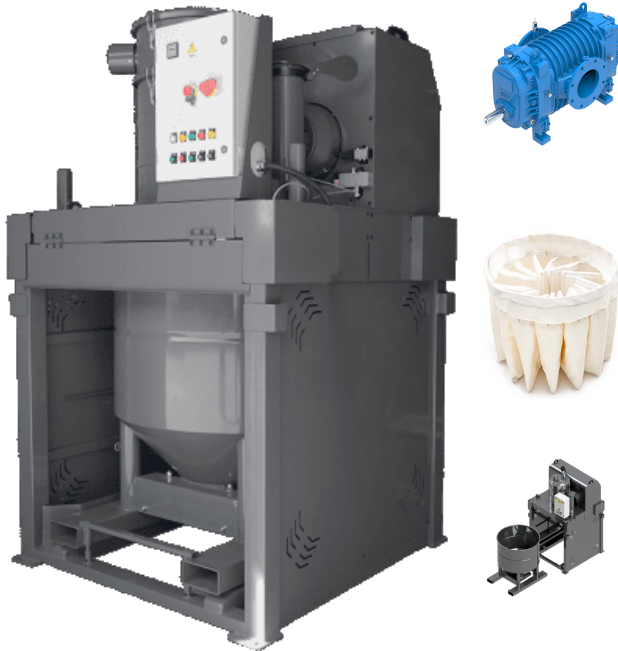

- ✓ Máy hút bụi chuyên dụng
- ✓ Máy bơm điện mạnh mẽ
- ✓ Hiệu suất và độ bền cao
- ✓ Bộ lọc hiệu quả cao
- ✓ Hệ thống làm sạch bộ lọc bán tự động

- ✓ Dễ dàng vận hành
- ✓ Dễ dàng vận chuyển thùng chứa bằng xe nâng
- ✓ Hệ thống van xả
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Hệ thống tự hành



### BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50
Công suất	kW	22
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	55
Áp suất	mmH <sub>2</sub> O	5000
Lưu lượng khí	m <sup>3</sup> /h	1300
Đường kính ống vào	mm	100



### BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình sao
Diện tích - Đường kính	cm <sup>2</sup> -mm	70.000 - 560
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc PTFE cấp M
Hệ thống làm sạch		Hệ thống SELF-CLEAN
Phụ		bộ lọc bụi an toàn
Tiết diện lọc	cm <sup>2</sup>	70.000



### COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	lt	1000
----------------------	----	------



### DUNG TÍCH

Kích thước	cm	160x152x253h
Khối lượng	kg	1260



## BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút được trang bị động cơ chân không với rotor 3 cánh có khả năng tạo ra lực hút và lưu lượng khí cao.

Bộ lọc đảm bảo an toàn tối đa cho động cơ và máy bơm.



## BỘ LỌC

Bộ lọc hình sao tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester để tránh tắc nghẽn bộ lọc khi hút bụi mịn.

Bộ lọc được trang bị hệ thống làm sạch bán tự động được vận hành bởi người sử dụng. Một xi lanh khí nén lắc bộ lọc khiến bụi tách rời ra khỏi bộ lọc hình sao. Bằng cách này, người vận hành sẽ có thể vệ sinh mà không cần tắt máy hút bụi. Máy hút bụi được trang bị máy nén để đảm bảo hệ thống vệ sinh có thể hoạt động độc lập.



## COLLECTION UNIT

Sản phẩm được gia công bằng thép sơn phủ, đảm bảo sự chắc chắn và độ bền lâu dài

Thùng chứa bụi tháo rời có thể được vận chuyển dễ dàng bằng xe nâng

Thùng chứa bụi có thể được làm sạch an toàn và nhanh chóng bằng hệ thống đùn bẫy

Có thể sử dụng xe nâng để hỗ trợ việc xả dễ dàng.



## TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ CHỨNG NHẬN ATEX
- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ HỆ THỐNG KHÍ NÉN VÀ LÀM SẠCH BỘ LỌC TỰ ĐỘNG